DATI TECNICI TESTA A FORARE A MANDRINI INDIPENDENTI

	ITA	ENG	
Dati generici testa / Generic Bhoring unit data	Nome testa	Bhoring unit name	AXIS 14 CH
	Peso	Weight	49 Kg
	Attacco utensili	Tools coupling	M 10
	Lubrificazione ingranaggi	Lubrification gear	ISOFLEX TOPAS NB52
	Lubrificazione cilindro	Lubrification cylinder	EMAX COMPLEX 150
	Pressione di esercizio	Supply pressure	6 bar
Configurazione / Configuration	N° Mandrini Vert. Tot	N° Vertical Spindles Tot	10
	N° Mandrini Vert. - X	N° Vertical Spindles - X	6
	N° Mandrini Vert. - Y	N° Vertical Spindles - Y	4
	N° Testine Orizz. Tot	N° Horizontal Spindles Tot	2
	N° Gruppi Lama Ø 120	N° Blade Spindles Ø 120	0
	N° Opz Testine Orizz.	N° Opt. Horizontal Spindles	1
	N° Opz. Gruppi Lama Ø 120	N° Opt. Blade Spindles Ø 120	1

			Corsa Stroke (mm)	Spinta Thrust (N)	Velocità Speed (RPM) 50 Hz	60 Hz	Inverter 100 Hz
Dati utensili / Tool data	Mandrini Vert.	Vertical Spindles	70	352	3138	3768	
	Testine Orizz.	Horizontal Spindles	70	704	3138	3768	
	Gruppi Lama Ø 120	Blade Spindles Ø 120	70	704	4034	4845	

			Unit	Inverter 100 Hz	50 Hz Δ	50 Hz Y	60 Hz Δ	60 Hz Y	Inverter 100 Hz Δ
Dati motore / Motor data	Frequenza	Frequency	Hz		50 Hz				
	Collegamento motore	Motor Connection	-						
	Frequenza nominale	Rated frequency	Hz		50 Hz				
	Potenza nominale	Rated power	Kw		2.2		2.5		
	Tensione nominale	Rated voltage	V		230	400	275	480	
	Corrente nominale	Rated current	A		8.3	4.8	7.9	4.5	
	Cos φ	Cos φ	-		0.8		0.85		
	Velocità	Speed	rpm		2710		3250		
	Senso di rotazione albero	Rotation shaft	-		Orario (Dx) - Clockwise (Rh)				

N.B.:
TUTTE LE MISURE DEGLI INTERASSI E DELLE ORTOGONALITA' SONO RILEVATE A MANDRINI ESTESI.
CORSA MANDRINI 70 mm.

N.B.:
L'ASSE DI RIFERIMENTO -A- E' UN ASSE TEORICO CHE PASSA PER IL CENTRO DEI MANDRINI -B- e -C-.

NOTE:
ALL DIMENSIONS -DIST.BTW.CENTER END ORTHOGONALITY- ARE CHECKED WITH SPINDLES TOTALLY OUT OF THE HOUSING STROKE SPINDLES 70 mm.

NOTE:
THE REFERENCE AXIS -A- IT'S A THEORYC AXIS THAT PASS IN THE CENTER OF THE SPINDLE -B- AND -C-.

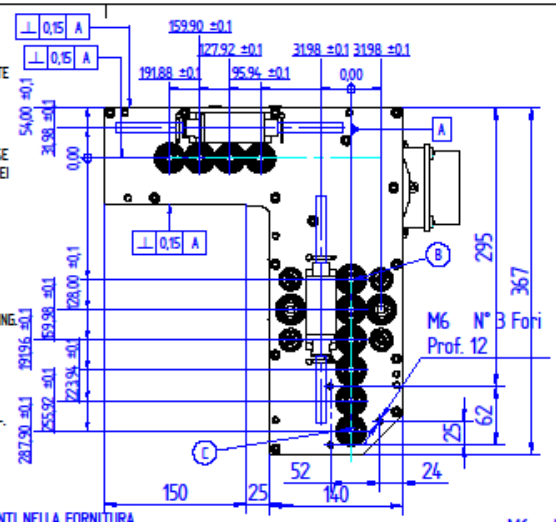





LE VALVOLE NON SONO PRESENTI NELLA FORNITURA
THE VALVES ARE NOT PRESENT IN THE SUPPLY

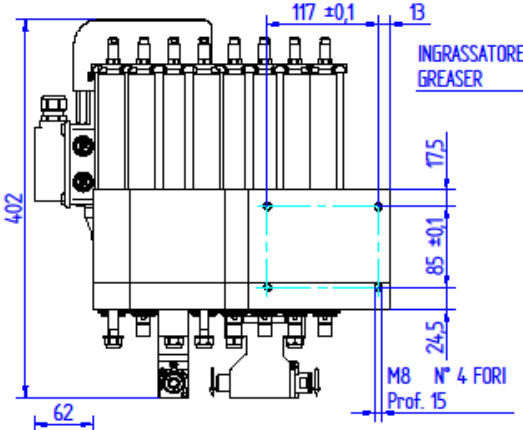

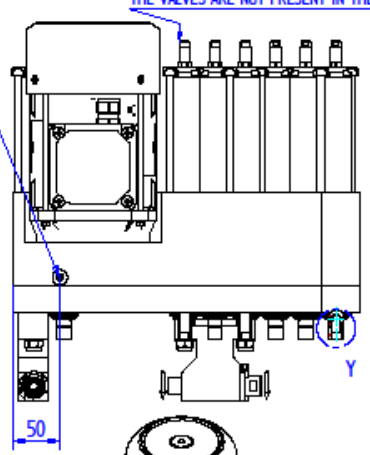

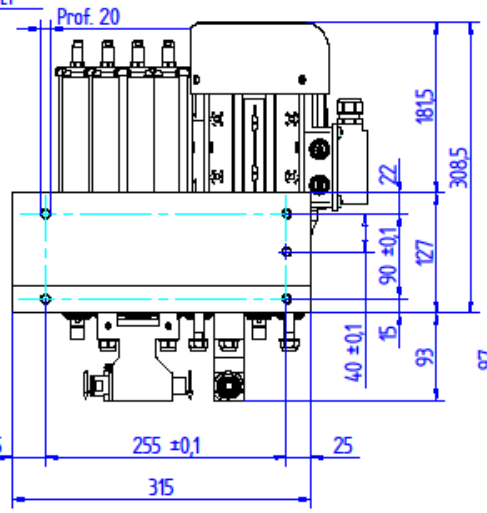

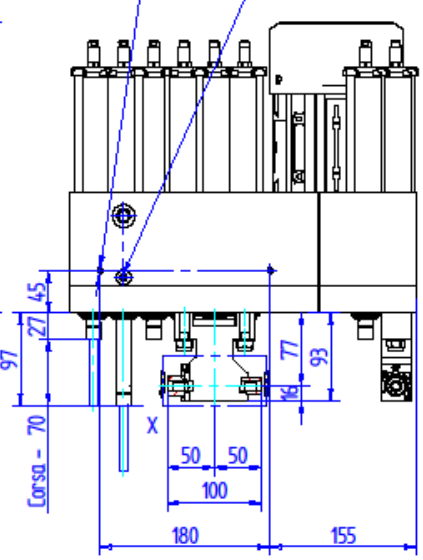

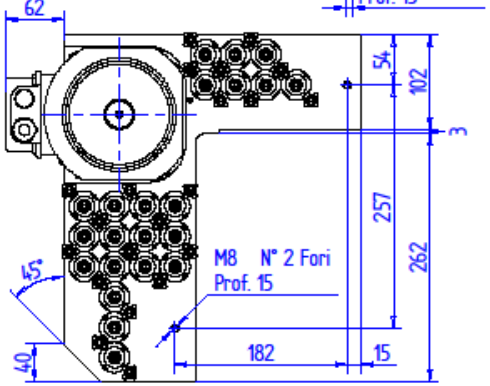

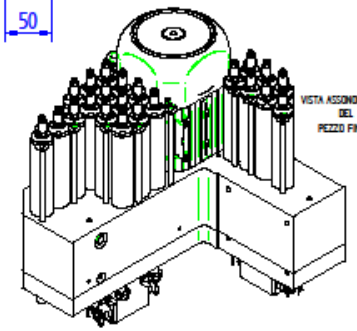

Misure rilevate alla temperatura di 20°C
THE MEASURES ARE POINTED OUT TO THE TEMPERATURE OF 20° C

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di diffonderlo o riprodurlo senza nostra autorizzazione

Rev.N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	FIRMA
01	26 Nov 09	Aggiunte forature e eliminato scavo 99x56	A. D.

Quote non spezzate
-Smussi : Sm. 0.5 x 45°
-Raccordi : R. 0.5
-Rugosità sup. : Ra 6.3 µm
Tolleranze non espresse
-Lavorazioni macc. : IT8
-Saldocarpenteria : IT8

Materia prima		DISEGNATORE: DOMINICI A.	fam
Materiale	Peso Grezzo Kg	SCALA 1:5 A3	
Tratt. Superficiale: NATURALE	Peso Finito Kg: 49.0 kg	Revisione N° 01	DATA 10/06/2010
Tratt. Termico	Durezza	Macchina: AXIS 14 CH	

Sostituito dal

Sostituisce il

DENOMINAZIONE:
ASSIEME TESTA 14 MANDRINI – AXIS 14 CH

CODICE N°
L11000001