N.B.:
TUTTE LE MISURE DEGLI INTERASSI E DELLE ORTOGONALITA' SONO RILEVATE A MANDRINI ESTESI.
CORSA MANDRINI 70 mm.

N.B.:
L'ASSE DI RIFERIMENTO -A- E' UN ASSE TEORICO CHE PASSA PER IL CENTRO DEI MANDRINI -B- e -C-.

NOTE:
ALL DIMENSIONS -DIST.BTW.CENTER END ORTHOGONALITY- ARE CHECKED WITH SPINDLES TOTALLY OUT OF THE HOUSING.
STROKE SPINDLES 70 mm.

NOTE:
THE REFERENCE AXIS -A- IT'S A THEORYC AXIS THAT PASS IN THE CENTER OF THE SPINDLE -B- AND -C-.

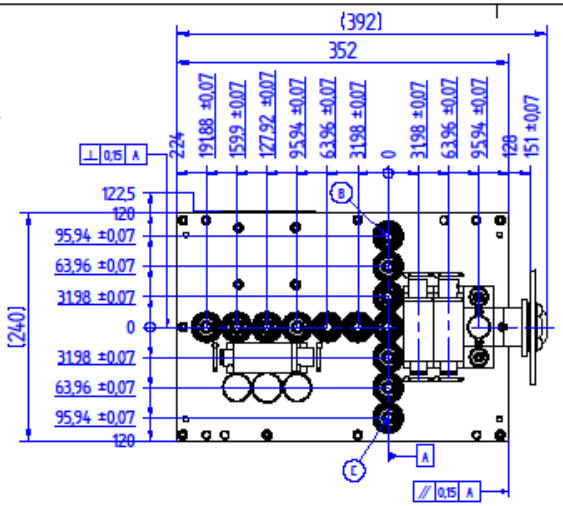

DATI TECNICI TESTA A FORARE A MANDRINI INDIPENDENTI

		ITA	ENG						
Dati generici testa / Generic bhoring unit data	Nome testa		Bhoring unit name	AXIS 18 CRO					
	Peso		Weight	60 Kg					
	Attacco utensili		Tools coupling	M 10 Dx-Sx					
	Lubrificazione ingranaggi		Lubrification gear	ISOFLEX TOPAS NB52					
	Lubrificazione cilindro		Lubrification cylinder	EMAX COMPLEX 150					
	Pressione di esercizio		Supply pressure	8 bar					
Configurazione / Configuration	N° Mandrini Vert. Tot		N° Vertical Spindles Tot	13					
	N° Mandrini Vert. - X		N° Vertical Spindles - X	6					
	N° Mandrini Vert. - Y		N° Vertical Spindles - Y	7					
	N° Testine Orizz. Tot		N° Horizontal Spindles Tot	3					
	N° Gruppi Lama Ø 120		N° Blade Spindles Ø 120	1					
	N° Opz Testine Orizz.		N° Opt. Horizontal Spindles	0					
	N° Opz. Gruppi Lama Ø 120		N° Opt. Blade Spindles Ø 120	0					

			Corsa Stroke (mm)	Spinta Thrust (N)	Velocità Speed (RPM) 50 Hz	60 Hz	Inverter 100 Hz
Dati utensili / Tool data	Mandrini Vert.	Vertical Spindles	70	352	3138	3768	
	Testine Orizz.	Horizontal Spindles	70	704	3138	3768	
	Gruppi Lama Ø 120	Blade Spindles Ø 120	70	704	4034	4845	

			Unit	50 Hz		60 Hz		Inverter 100 Hz
Dati motore / Motor data	Frequenza	Frequency	Hz	50 Hz		60 Hz		
	Collegamento motore	Motor Connection	-	Δ	Y	Δ	Y	Δ
	Frequenza nominale	Rated frequency	Hz	50 Hz				
	Potenza nominale	Rated power	Kw	1.5		1.8		
	Tensione nominale	Rated voltage	V	230	400	255	440	
	Corrente nominale	Rated current	A	7.4	4.3	8.1	4.7	
	Cos φ	Cos φ	-	0.72		0.86		
	Velocità	Speed	rpm	2790		3350		
	Senso di rotazione albero	Rotation shaft	-	Orario (Dx) - Clockwise (Rh)				

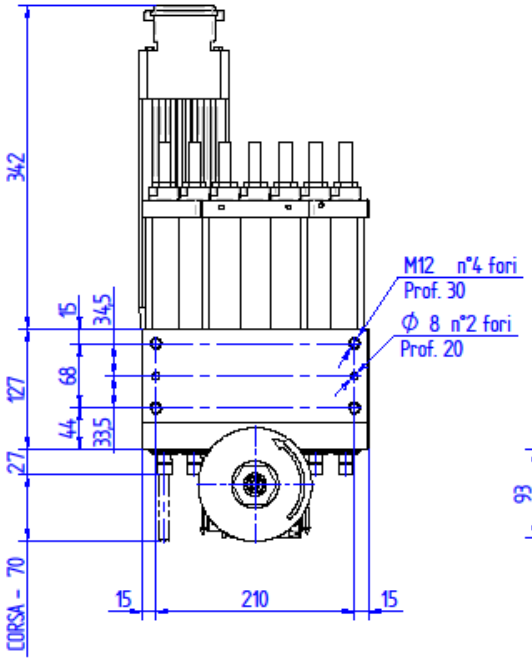

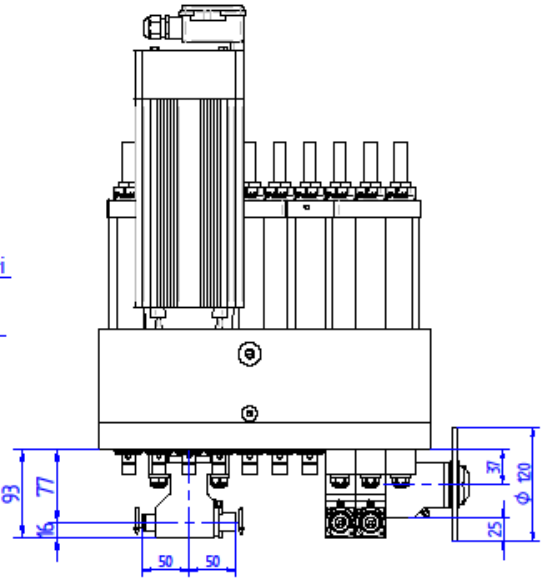

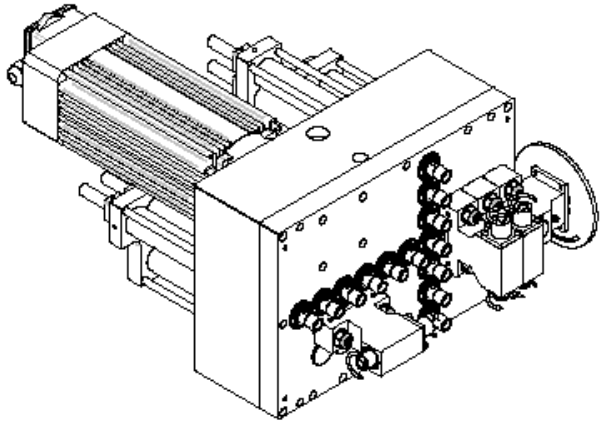

Materia prima: –	Toll. Generale: UNI EN ISO 22768 mK	Rev. N°: 00	SCALA: 1:5	A3	fam
Materiale		Peso Kg: 59.7 kg	DATA: 10/06/2010		
Tratt. Superficiale: –	Durezza: –	Macchina: AXIS 18 CRO	DISEGNATORE: Andrea		COSTRUZIONI MECCANICHE s.r.l. PESARO
Tratt. Termico: –	Sostituito dal: –	Sostituisce il: –			CODICE N°: L11310001

DENOMINAZIONE:
ASSIEME TESTA 18 MANDRINI 13 V. 5 O.

- Misure rilevate alla temperatura di 20°C
- *THE MEASURES ARE POINTED OUT TO THE TEMPERATURE OF 20° C*

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di diffonderlo o riprodurlo senza nostra autorizzazione

FIRMA | DESCRIZIONE REVISIONE | DATA | FIRMA | Rev.N° | DESCRIZIONE REVISIONE | DATA | Rev.N°